

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Công trình: Thổi rửa định kỳ 07 giếng khai thác nước thô G3, G4, G6, M1, M2, M6, M7 tại Nhà Máy Nước Sạch khu Linh Trung III.

1. Giới thiệu công trình:

- Bên yêu cầu: Công ty TNHH Sepzone- Linh Trung (Việt Nam).
- Tên công trình: Thổi rửa định kỳ 07 giếng khai thác nước thô G3, G4, G6, M1, M2, M6, M7 tại Nhà Máy Nước Sạch khu Linh Trung III.
- Địa điểm thực hiện: Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III, KP Suối Sâu Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh.
- Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện: theo quy trình Sepzone - Linh Trung.

2. Nội dung, phạm vi công việc:

• Nội dung công việc:

- Tháo thiết bị, đường ống công nghệ trước khi thực hiện thổi rửa. Lắp đặt hoàn thiện hệ thống công nghệ, vận hành giếng như hiện trạng ban đầu sau khi hoàn tất công tác thổi rửa (Cụm công nghệ DN100 của giếng bao gồm: Van, đồng hồ đo lưu lượng, thiết bị quan trắc mực nước tự động...).
- Thực hiện công tác kéo ống đẩy inox DN100 kết nối mặt bích của giếng tổng chiều dài 70m và bơm chìm giếng.
- Vệ sinh ống đẩy và bơm chìm giếng.
- Thực hiện công tác thổi rửa giếng (*kết cấu giếng khoan tham khảo bảng vẽ đính kèm*).
- Kiểm tra chất lượng nước thô của giếng trước khi thổi và sau khi thổi rửa giếng

• Khối lượng thực hiện:

- Số lượng:** 07 giếng khai thác nước thô G3, G4, G6, M1, M2, M6, M7 tại Nhà Máy Nước Sạch khu Linh Trung III.
- Khối lượng công trình:**

Stt	Hạng mục công tác	Đơn vị	K. lượng	Ghi chú
1	Tháo và lắp thiết bị, đường ống công nghệ của giếng.	Giếng	01	
2	Kéo ống đẩy nước thô và bơm chìm giếng.	Giếng	01	
3	Công tác thổi rửa cho 1 giếng	Ca	03	
4	Nhân công thổi rửa giếng	Giếng	01	
5	Tổng chi phí 1 giếng			
6	Tổng chi phí 7 giếng			
7	Thuế VAT			
8	Tổng cộng			

Liên hệ khảo sát: Các đơn vị tham gia thực hiện khảo sát hiện trạng để chào giá và lập dự toán chính xác công tác, khảo sát liên hệ ông Phạm Thành Thông (điện thoại: 0918.347.501)



3. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

3.1 Đơn chào giá thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

- Giá trị thực hiện công trình:VND (đã bao gồm VAT), đính kèm dự toán.
- Thời gian thực hiện công trình: ≤ 30 ngày.
- Hình thức thanh toán:
 - Đợt 01: Tạm ứng 30% sau khi ký hợp đồng
 - Đợt 02 :Thanh toán 65% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu bàn giao.
 - Đợt 03: Thanh toán 05% giá trị hợp đồng sau thời gian bảo hành 01 năm.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: có giá trị đến ngày 25/10/2025.

3.2 Hồ sơ đính kèm:

- Hồ sơ năng lực.
- Biện pháp thi công và an toàn lao động (nếu có).
- Cam kết khác (nếu có).

4. Đơn chào giá thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

- Giá trị thực hiện công trình:VND (đã bao gồm VAT), đính kèm dự toán.
- Thời gian thực hiện công trình: ≤ 30 ngày.
- Hình thức thanh toán:
 - Đợt 01: Tạm ứng 30% sau khi ký hợp đồng
 - Đợt 02 :Thanh toán 65% giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu bàn giao.
 - Đợt 03: Thanh toán 05% giá trị hợp đồng sau thời gian bảo hành 01 năm.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: có giá trị đến ngày 25/10/2025.

5. Hồ sơ tham dự chào giá gửi đến Sepzone Linh Trung như sau:

- Bìa hồ sơ ghi “Hồ Sơ Chào Giá công trình thổi rửa định kỳ 07 giếng khai thác nước thô G3, G4, G6, M1, M2, M6 và M7 tại Nhà Máy Nước Sạch khu Linh Trung III” gửi Phòng Xây Dựng- Huỳnh Thị Tố Khanh 0908167759.
- Địa điểm nộp hồ sơ chào giá: Văn Phòng Sepzone Linh Trung, Khu Linh Trung 1, Phường Linh Xuân, TP.HCM.
- Hồ sơ chào giá để trong phong bì kín gồm 01 bản chính và 02 bản sao.
- Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất trước: 9h00 ngày 10 tháng 10 năm 2025.

6. Thời gian mở hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá được mở công khai lúc 10h00 ngày 10 tháng 10 năm 2025 tại Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam), KCX Linh Trung 1, Phường Linh Xuân, TP HCM.



SEPZONE LINH TRUNG

LÊ HOANG MINH






ĐI KHU DÂN CƯ

Ghi chú


G1,2,3,4,5,6,7,8,9

: Tên và vị trí giếng tại LT3.

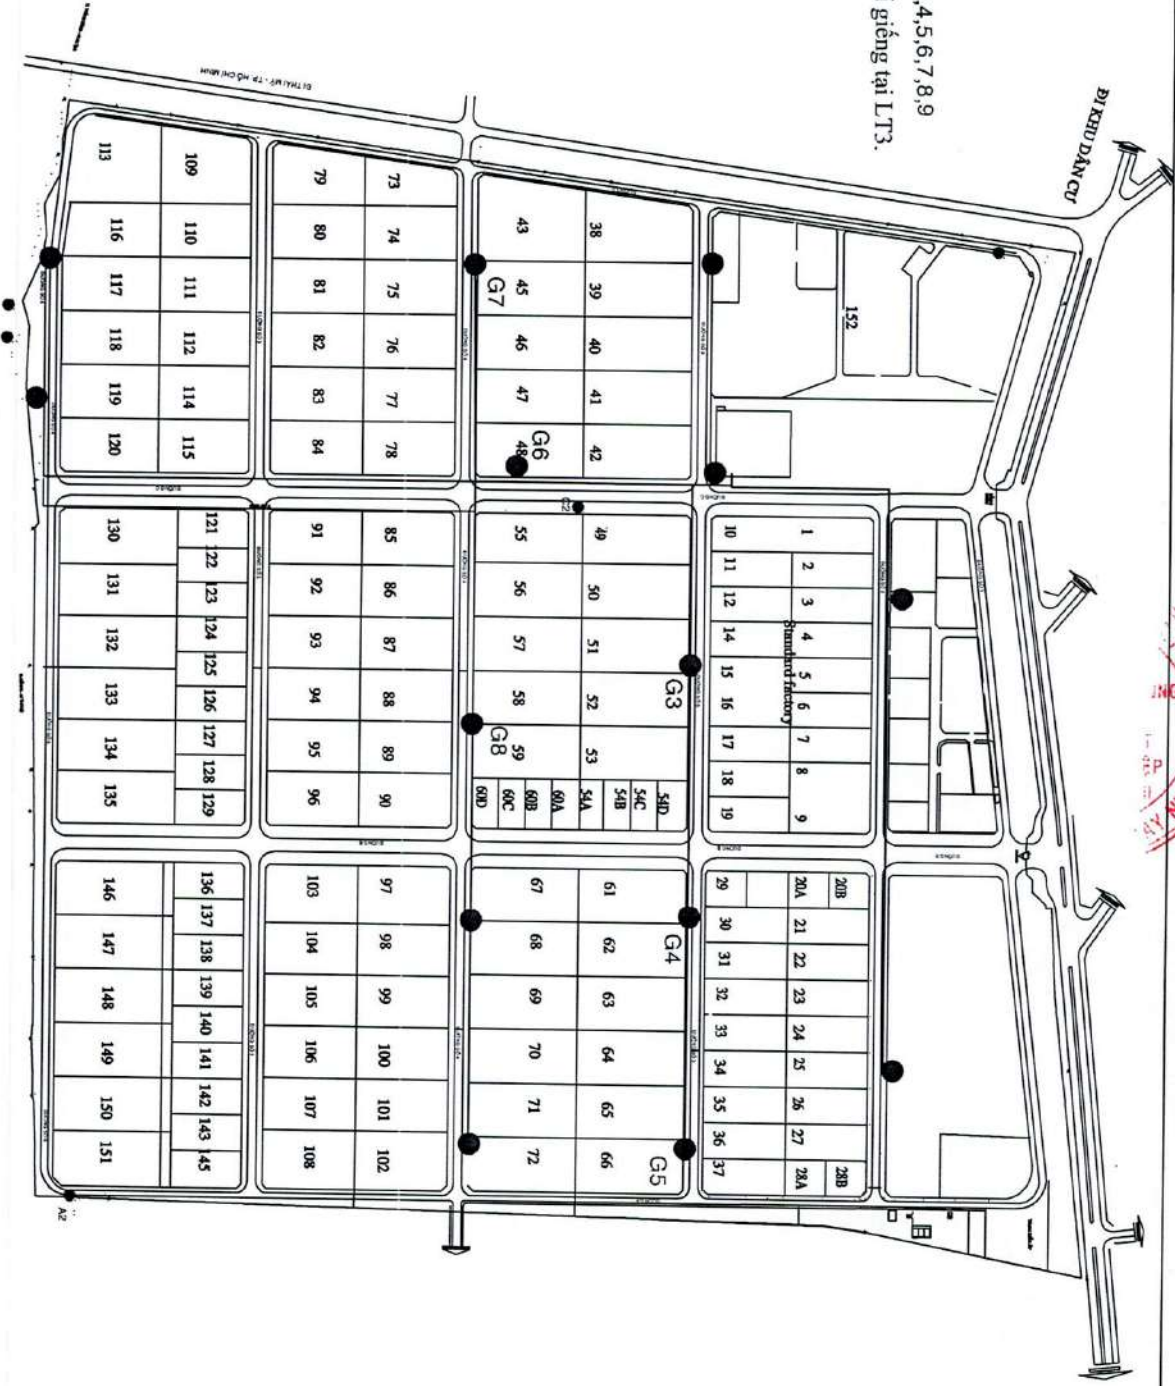

BẢNG PHÂN BỐ VỊ TRÍ GIẾNG CẦN THỜI RỬA ĐỊNH KỲ

BẢN VẼ HOÀN CÔNG LỖ KHOAN THẨM DÒ KHAI THÁC - M1
KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG 3 - TRẢNG BÀNG - TÂY NINH
LƯU LƯỢNG GIẾNG: 1.365M³/NGĐ

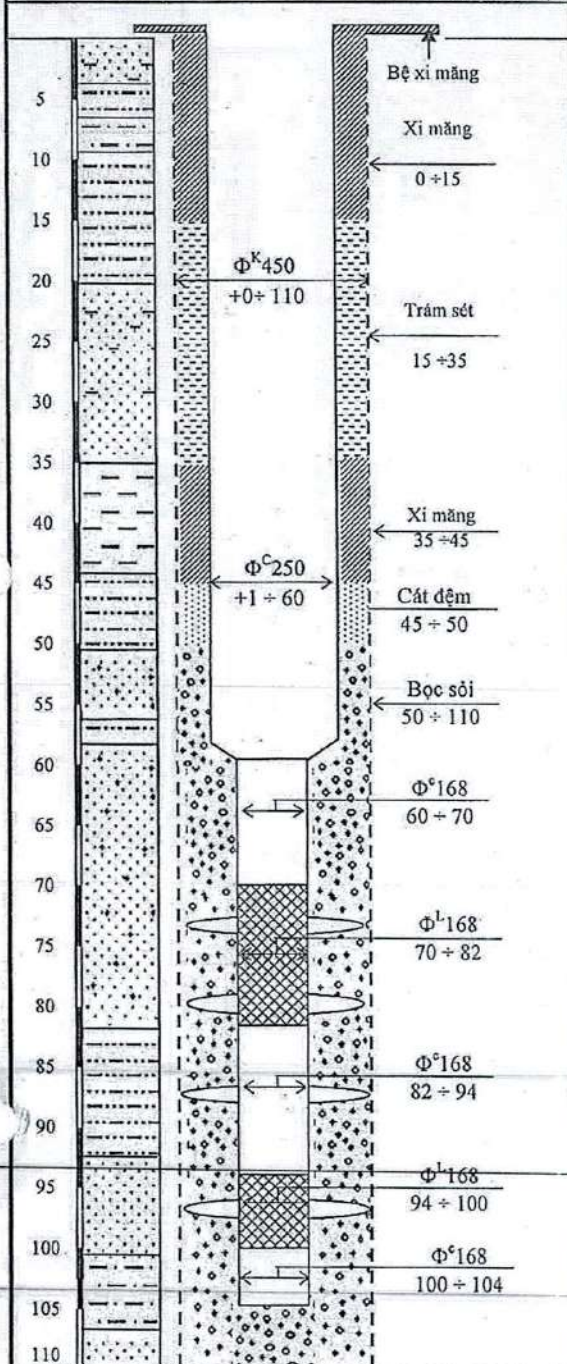

I - VẬT TƯ CHÍNH SỬ DỤNG

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng
1	Ống chống PVC Φ250 dày 14,8mm	m	64
2	Ống chống PVC Φ168 dày 9mm	m	28
3	Ống lọc Inox Φ168	m	18
4	Đầu chuyển tiếp ống PVC Φ250/Φ168	cái	1
5	Đầu chuyển tiếp ống lọc Φ168/Φ168	cái	4
6	Vòng định tâm	bộ	4
7	Bịt đáy PVC Φ168	cái	1
8	Bê xi măng kt: 1x1x0,5m	cái	1
9	Xi măng trám cột ống	tấn	4,9
10	Cát đệm	m ³	1
11	Bịt miệng giếng PVC Φ 250	cái	1
12	Sỏi, sạn Φ 2-3mm, bọc giếng khoan	m ³	8,4

II - CẤU TRÚC LỖ KHOAN

1. Khoan thăm dò lấy mẫu Φ 130 từ 0 - 110m
2. Đo karota xác định địa tầng Từ 0 đến 110m
3. Khoan doa mở rộng đường kính Φ450mm: Từ 0 đến 110m

III - CẤU TRÚC ỐNG CHỐNG, ỐNG LỌC

(Chống ống theo thiết kế)

1. Ống chống PVC Φ250 : Từ +1 ÷ 60m
2. Ống chống PVC Φ168 : Từ 60 ÷ 70m
3. Ống lọc Inox Φ168, Từ 70 ÷ 82m
4. Ống chống PVC Φ168 : Từ 82 ÷ 94m
5. Ống lọc Inox Φ168, Từ 94 ÷ 100m
6. Ống chống PVC Φ168: Từ 100 - 104m

IV - BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN GIẾNG

1. Trám xi măng: Từ 0 ÷ 15m, từ 35 - 45m
2. Trám sét tự nhiên: Từ 15 ÷ 35m
3. Cát đệm: Từ 45 ÷ 50m
4. Bọc sỏi Φ 2-3mm: Từ 50 ÷ 110m

V - KẾT QUẢ BƠM

Bơm	MN động Hd (m)	Hạ thấp S(m)	Q(l/s)	Ht(m)
Bơm thí nghiệm giặt cấp				
1	9,95	3,83	8,06	6,12
2	12,46	6,34	11,97	
3	14,70	8,58	15,87	
4	17,07	10,95	19,8	
Bơm thí nghiệm đơn				
1	17,15	11,03	16,07	6,12

1. Bơm thổi rửa: 01 giếng (04 ca)
2. Bơm giặt cấp x 2h/cấp = 8h
3. Bơm thí nghiệm : 12 ca
4. Đo hồi thủy : 4 ca

VI - KHỐI LƯỢNG MẪU

1. Hóa toàn diện: 02 mẫu
2. Chuyên sát: 01 mẫu
3. Vi sinh: 01 mẫu
4. Vi lượng: 01 mẫu
5. Dự lượng thuốc trừ sâu: 01 mẫu
6. Mẫu nhiễm bẩn: 01

C. TY TNHH SEPZONE LINH TRUNG- VIỆT NAM	LIÊN ĐOÀN QH & ĐT TNN MIỀN NAM	BẢN VẼ HOÀN CÔNG LỖ KHOAN KHAI THÁC M 1 TRẢNG BÀNG - TÂY NINH		
		CÔNG SUẤT Q = 1.365 M ³ /NGĐ		04/01/2012
TỔNG GIÁM ĐỐC	LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG	P. KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	KIỂM TRA
	Phạm Văn Giảng	Ngô Đức Chân	Phan Chu Nam	Phạm Giang